


# CONTREPLAQUÉ

## FICHE TECHNIQUE

### PROVENANCE

Chine

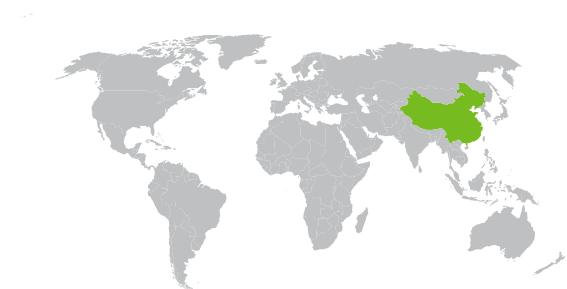


### SPÉCIFICATIONS

- Absence de nœuds.
- Surface poncée et brossée
- Grande stabilité dimensionnelle
- Utilisation intérieure et extérieure

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES\*

- Densité apparente à 12% d'humidité 290 Kg/m<sup>3</sup>. Bois très léger.

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES\*

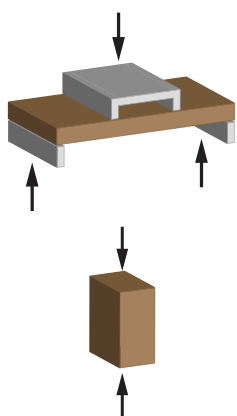

- Résistance à flexion statique: 243 kg/cm<sup>2</sup>
- Module d'élasticité: 24.915 kg/cm<sup>2</sup>
- Résistance à la compression axiale: 126 kg/cm<sup>2</sup>


### FORMALDÉHYDE

- Émission de formaldéhyde de classe E1 selon la norme UNE EN 717-2.

### MECANISATION

- Sciage: pas de problème.
- Séchage: très rapide.
- Le brossage: pas de problème.
- Collage: pas de difficulté.
- Nailed and screwed: easy.
- Finished: no difficulties.

### MESURES

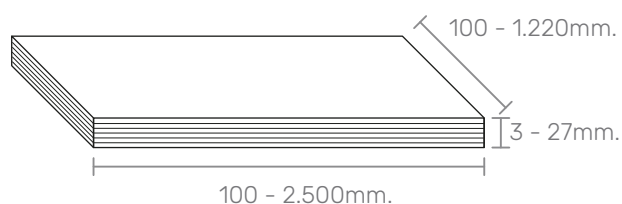

### CERTIFICATIONS

Samples tested by **INCAFUST**

\* Tests conducted by INCAFUST-CTFC